




Productblad

Uitstroombakken type 0, helling 1:2

Uitstroombakken worden meestal toegepast als uitmonding van hemelwaterriolen in oppervlakte water. Omdat ze deels in het zicht blijven is een net uitzicht van belang.

Uitstroombakken type 0 zijn voorzien van Terwa hijsvoorziening. Mogelijke aansluitingen PVC \varnothing 125 t/m 315 mm.

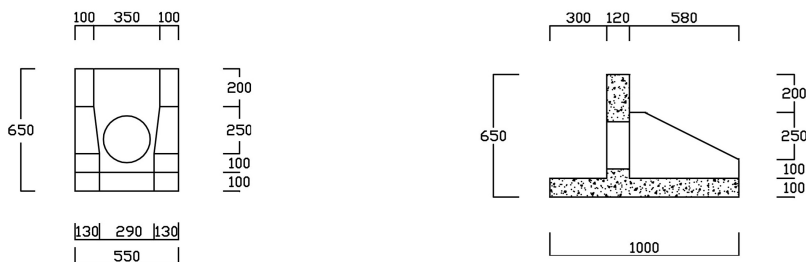

Afmeting uitw. in cm (l x b x h)	100x55x65
Talud helling	1:2
Wanddikte in cm	10/12
Milieuklasse	XA3
Wapening	\varnothing 6 - 100x100
Keurmerken	KOMO

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan Uitstroombakken type 0, helling 1:2

Overige artikelen

Uitstroombak type 0, pvc Ø125 helling 1:2

Uitstroombak type 0, pvc Ø160, helling 1:2

Uitstroombak type 0, pvc Ø200, helling 1:2

Uitstroombak type 0, pvc Ø250, helling 1:2

Uitstroombak type 0, pvc Ø315, helling 1:2