




## Productblad

### Uitstroombakken type 3, helling 1:1

Uitstroombakken worden meestal toegepast als uitmonding van hemelwaterriolen in oppervlakte water. Omdat ze deels in het zicht blijven is een net uitzicht van belang.

Uitstroombakken type 3 zijn voorzien van Terwa hijsvoorziening. Mogelijke aansluitingen PVC  $\varnothing$  125 t/m 315 mm en betonbuis  $\varnothing$ 400 mm.

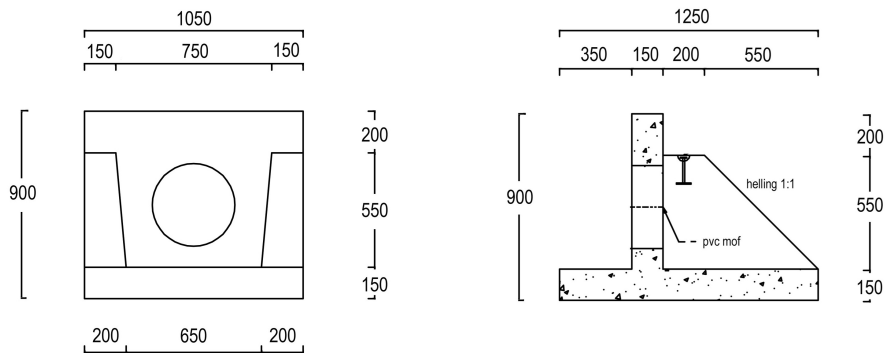

Afmeting uitw. in cm (l x b x h)	125x105x90
Talud helling	1:1
Wanddikte in cm	15
Milieuklasse	XA3
Wapening	$\varnothing$ 6 - 100x100
Keurmerken	KOMO

Meeste uitstroombakken zijn uitvoerbaar met krooshekken, schotbalkspanningen, drempels en/of terugslagkleppen.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

## Verwante artikelen aan Uitstroombakken type 3, helling 1:1

### Overige artikelen

Uitstroombak type 3, pvc Ø125, helling 1:1  
Uitstroombak type 3, pvc Ø160, helling 1:1  
Uitstroombak type 3, pvc Ø200, helling 1:1  
Uitstroombak type 3, pvc Ø250, helling 1:1  
Uitstroombak type 3, pvc Ø315, helling 1:1  
Uitstroombak type 3, pvc Ø400, helling 1:1  
Uitstroombak type 3, beton Ø400, helling 1:1