




Productblad

Uitstroombakken type D, helling 1:1

Uitstroombakken worden meestal toegepast als uitmonding van hemelwaterriolen in oppervlakte water. Omdat ze deels in het zicht blijven is een net uitzicht van belang.

Uitstroombakken type D zijn geschikt voor aansluitingen PVC \varnothing 110 t/m 200 mm.

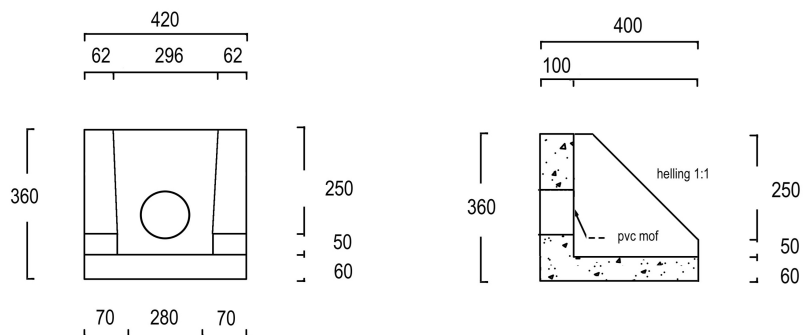

| | |
|----------------------------------|----------|
| Afmeting uitw. in cm (l x b x h) | 40x42x36 |
| Talud helling | 1:1 |
| Wanddikte in cm | 6/10 |
| Milieuklasse | XA3 |
| Keurmerken | KOMO |

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan Uitstroombakken type D, helling 1:1

Overige artikelen

Uitstroombak type D pvc Ø110 helling 1:1

Uitstroombak type D pvc Ø125 helling 1:1

Uitstroombak type D pvc Ø160 helling 1:1

Uitstroombak type D pvc Ø200 helling 1:1